



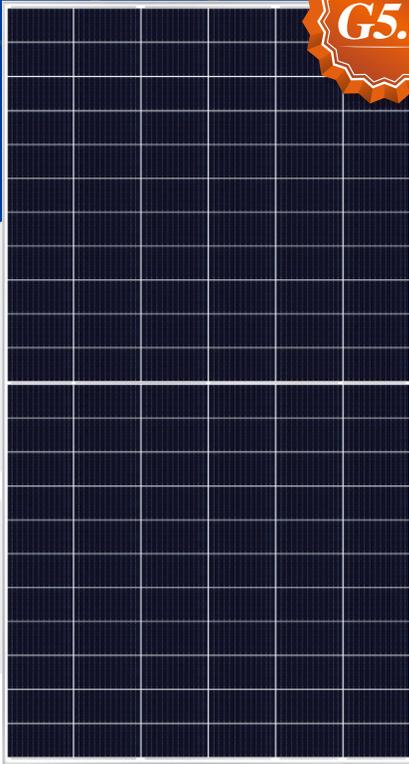

HOCHLEISTUNGS- MONOKRISTALINES PERC-MODUL



RSM132-8-645M-670M

132 Zelle

Mono PERC Modul

645-670Wp

Leistungsbereich

1500VDC

Maximale Systemspannung

21.6%

Maximale Effizienz

Hauptmerkmale



Globale, bankfähige Tier 1 PV-Marke mit unabhängig zertifizierter, hochmoderner automatisierter Fertigung



Branchenführender niedrigster thermischer Leistungskoeffizient



Branchenführende 12 Jahre Produktgarantie



Hervorragende Leistung bei geringer Bestrahlungsstärke



Hervorragende PID-Beständigkeit



Positive Leistungstoleranz von 0~+3 %



Zweimalige 100 % EL-Inspektion, die ein fehlerfreies Produkt garantiert



Module-Imp-Binning reduziert radikal die String-Mismatch-Verluste



Hervorragende Windlast von 2400Pa und Schneelast von 5400Pa mit richtiger Installationsmethode



Umfassende Produkt- und Systemzertifizierung

- ♦ IEC61215:2016; IEC61730-1/-2:2016;
- ♦ ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem
- ♦ ISO 14001:2015 Normen für Umweltmanagementsystem
- ♦ ISO 45001:2018 Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit



* Da es in verschiedenen Märkten unterschiedliche Zertifizierungsanforderungen gibt wenden Sie sich bitte an Vertriebsmitarbeiter von Risen Energy vor Ort, um die spezifischen Zertifikate zu erhalten, die für die Produkte in der Region gelten, in der die Produkte verwendet werden sollen.


RISEN ENERGY CO., LTD.

Risen Energy ist ein weltweit führender Tier 1 Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaikprodukten und Anbieter umfassender Geschäftslösungen zur Stromerzeugung im Wohn-, Gewerbe- und Versorgungsbereich. Das 1986 gegründete und 2010 börsennotierte Unternehmen verpflichtet sich zur Wertschöpfung für seine globalen Kunden. Risen Energy, der unterstützt durch technisch-kommerzielle Innovation sowie vollendete Qualität und Support, bietet die leistungsstärksten und kostengünstigsten Gesamtlösungen für Solar-PV-Geschäfte in der Branche. Mit lokaler Marktpräsenz und starkem Finanzstatus sind wir verpflichtet und in der Lage, strategische, für beide Seiten vorteilhafte Kooperationen mit unseren Partnern aufzubauen, da wir gemeinsam vom steigenden Wert grüner Energie profitieren.

Tashan Industry Zone, Meilin, Ninghai 315609, Ningbo | VR China
Tel: +86-574-59953239 Fax: +86-574-59953599
E-mail: marketing@risenenergy.com Website: www.risenenergy.com

LINEARE LEISTUNGSGARANTIE


12 Jahre Produktgarantie / 25 Jahre lineare Leistungsgarantie

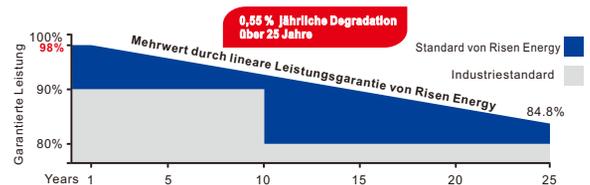

* Bitte überprüfen Sie die gültige Version der eingeschränkten Produktgarantie, die offiziell von Risen Energy Co., Ltd. herausgegeben wird.



Abmessungen des PV-Moduls

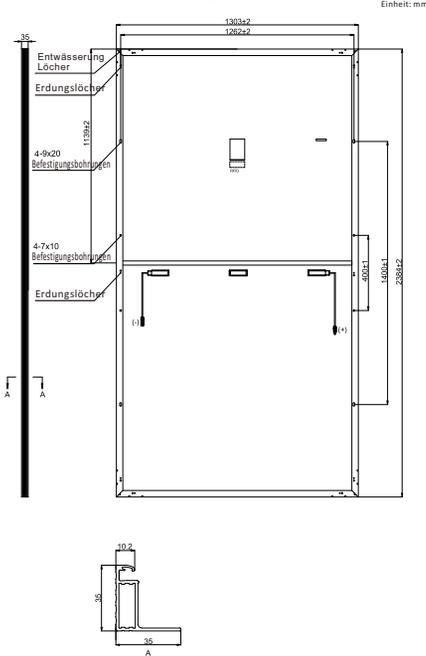

ELEKTRISCHE DATEN(STC)

Modellnummer	RSM132-8-645M	RSM132-8-650M	RSM132-8-655M	RSM132-8-660M	RSM132-8-665M	RSM132-8-670M
Leistungsklasse in Watt-Pmax(Wp)	645	650	655	660	665	670
Leerlaufspannung Voc(V)	45.15	45.35	45.55	45.75	45.95	46.15
Kurzschlussstrom Isc(A)	18.18	18.23	18.28	18.33	18.38	18.43
Nennspannung Vmpp(V)	37.58	37.76	37.94	38.12	38.30	38.48
Nennstrom Imp(A)	17.17	17.22	17.27	17.32	17.37	17.42
Moduleffizienz (%) *	20.8	20.9	21.1	21.2	21.4	21.6

STC: Einstrahlung 1000 W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM1,5 nach EN 60904-3.

* Moduleffizienz (%): Auf die nächste Zahl aufrunden

ELEKTRISCHE DATEN(NMOT)

Modellnummer	RSM132-8-645M	RSM132-8-650M	RSM132-8-655M	RSM132-8-660M	RSM132-8-665M	RSM132-8-670M
Maximale Leistung-Pmax(Wp)	488.6	492.4	496.2	500.0	503.8	507.6
Leerlaufspannung Voc(V)	41.99	42.18	42.36	42.55	42.73	42.92
Kurzschlussstrom Isc(A)	14.91	14.95	14.99	15.03	15.07	15.11
Nennspannung Vmpp(V)	34.87	35.04	35.21	35.38	35.54	35.71
Nennstrom Imp(A)	14.01	14.05	14.09	14.13	14.17	14.21

NMOT: Einstrahlung 800 W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s.

MECHANISCHE DATEN

Solarzelle	Monokristallines Si
Solarzellentyp	132 zelle (6×11×6×11)
Modulabmessungen	2384×1303×35mm
Gewicht	34kg
Frontabdeckung	Hochdurchlässiges, Eisenarm, Gehärtetes ARC-Glas
Rückabdeckung	Weißer Rückseite
Rahmen	Eloxierte Aluminiumlegierung Typ 6005-2T6, Silberne Farbe
Anschlussdosen	Vergossen, IP68, 1500 VDC, 3 Schottky-Bypass-Dioden
Kabel	4,0 mm ² (12 AWG), Positiv (+) 350 mm, Negativ (-) 230 mm (inklusive Stecker)
Anschlussstecker	Risen Twinsel PV-SY02, IP68

TEMPERATUR & MAXIMALE NENNWERTE

Modul-Nennbetriebstemperatur (NMOT)	44°C±2°C
Temperaturkoeffizient Voc	-0.25%/°C
Temperaturkoeffizient Isc	0.04%/°C
Temperaturkoeffizient Pmax	-0.34%/°C
Betriebstemperatur	-40°C~+85°C
Maximale Systemspannung	1500VDC
Maximale Sicherungsleistung in Series	30A
Rückstrombelastbarkeit	30A

VERPACKUNGSINFORMATION

	40ft(HQ)
Anzahl Module pro Container	558
Anzahl Module pro Palette	31
Anzahl Paletten pro Container	18
Abmessungen der Verpackungsbox (LxBxH) in mm	1320×1120×2515
Bruttogewicht(volle Box) [kg]	1105


ACHTUNG: LESEN SIE DIE SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSHINWEISE, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.
© 2022 Risen Energy. Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Für spezielle Zwecke oder die Installation in außergewöhnlichen Umgebungen wird keine besondere Zusage oder Gewährleistung für die Eignung gewährt, es sei denn, der Hersteller hat im Vertragsdokument ausdrücklich etwas anderes zugesagt.

Unsere Partner:



RSM132-8-655M

I-V-Kennlinien bei unterschiedlichen Einstrahlungen

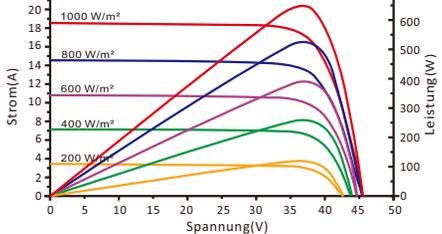

IV-Kennlinien bei verschiedenen Temperaturen

(AM1.5, 1000W/m²)

